



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El *FX Esmalte Alquidálico* es un producto para uso doméstico de muy buena calidad, puede ser utilizado en interiores y exteriores; de secado al aire, tiene muy buena resistencia a la intemperie, excelente facilidad de aplicación con brocha, pistola o rodillo, proporciona un acabado brillante y nivelado de alta durabilidad. Puede ser aplicado sobre superficies de madera, yeso, cemento, hierro, etc.; es ideal para proteger de la corrosión a estructuras metálicas y para rotular.

Existe una variedad de colores en esta línea que se pueden combinar entre si para obtener cualquier color que se desee.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

El *FX Esmalte Alquidálico* puede ser aplicado sobre madera, yeso, concreto, cemento, todos los primarios y anticorrosivos de las líneas de Flex respetando los tiempos de secado y procedimientos de aplicación de cada uno de ellos, se puede aplicar directamente sobre metales ferrosos acondicionados adecuadamente.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS

No se recomienda aplicar sobre metales no ferrosos ni plásticos poliolefinicos.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES EN LIQUIDO	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad Brookfield @ 25° C, *	500	3500	cP
Densidad *	0.9	1.2	g/ml
Contenido de No volátiles*	45	54	%
Estabilidad	1	-----	año

* Estos valores son representativos de la línea y pueden variar según el color

PROPIEDADES DE APLICACION	Mínimo	Máximo	Unidades
Secado libre de Polvo		60	minutos
Secado Duro	5	8	horas
Viscosidad, Copa Ford 4	16	18	segundos
Dilución	10% Thinner TUF-1		
Tiempo de oreo entre manos	15 a 20 min. mínimo		
Número de manos recomendadas	2 a 3		
Espesor por mano sencilla	0.5	0.7	Milésimas de pulgada
Espesor recomendado	1.2 - 1.5		Milésimas de pulgada
Sustratos Recomendados	Metales ferrosos, Primarios SWAM		

PROPIEDADES DE PELICULA SECA	Mínimo	Máximo	Unidades
Rendimiento teórico, 1 milésima	17.71	20.87	m ² /L
Brillo @ 20°	90	----	%
Adherencia sobre acero al c.	95	100	%
Resistencia al Impacto Dir.	120	160	lb-in
Dureza, Konig	5	10	s
Flexibilidad, Mandril Cónico	Buena		
Resist. Intemperie QUV		200	horas
Cámara Salina		100	horas

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceite y silicones.

DILUCIÓN:


Para aplicación con brocha de pelo o rodillo no necesita diluir, utilice el esmalte tal como viene envasado.

Para aplicación con pistola de aire a un litro de *FX Esmalte Alquidático* agregue como máximo 10% de *TUF-1*.

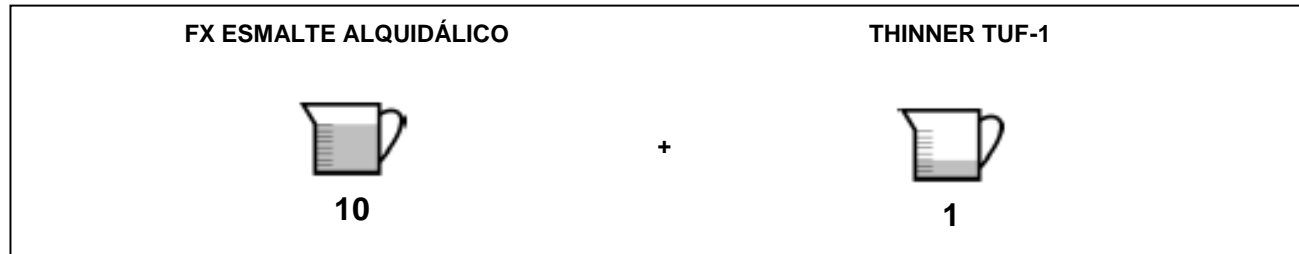


APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.


Con brocha de pelo, aplique de dos a tres manos, permitiendo secar perfectamente entre mano y mano. Si usa pistola de aire, utilice una presión de 1.5 a 3 kg/cm² (22 - 45 lbs/in²); aplique de 2 a 3 manos sencillas, dejándolo orear 20 minutos como mínimo entre mano y mano.



20 minutos



20 minutos



NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner Estandar*. No deje material mezclado en el equipo.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



DATOS DEL PRODUCTO

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926 o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500