



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**FUNCION:** Restar brillo al Esmalte Acrílico, Laca Acrílica, Poliuretano de Color o Transparente y así obtener el grado de mateado que se requiere.

**RECOMENDACIONES:** Luego de hecha la mezcla deberá colarse antes de aplicarla para evitar la aparición de granos en la pintura aplicada. La adición de este producto no altera las propiedades de aplicación de los productos en los que se use, solo se debe hacer un buen filtrado del material para evitar la aparición de granos. El producto debe mantenerse tapado para evitar la pérdida de solvente y por lo tanto la resequedad del contenido matizante.

### DATOS TÉCNICOS

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Color	Ligeramente blanco a traslucido		
Densidad	0.900	0.960	g/ml
Estabilidad	-----	1	Años


### INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

En un recipiente limpio y seco se añade un poco de Base Matizante y luego se añade aproximadamente la misma cantidad de la pintura y se mezclan muy bien con una espátula hasta ver que no haya grumos, entonces se añade el resto de la pintura y se sigue mezclando muy bien. No se debe añadir la Base Matizante directo a la pintura pues se formarían grumos grandes y pequeños y no se incorporarían a la pintura dando muy mal aspecto.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Siga las instrucciones de preparación de la superficie de la etiqueta del acabado a aplicar.

**DILUCIÓN:** Se utiliza en un porcentaje variable que puede ir desde un 0.5 % a 10 % dependiendo del grado de mateado que se desee obtener y del brillo que se tenga inicialmente, por lo que se tiene que hacer pruebas antes de aplicarlo en su totalidad. Se debe cuidar de no usar en exceso pues puede dar tonalidades blanquecinas, además de cambiar el tono.

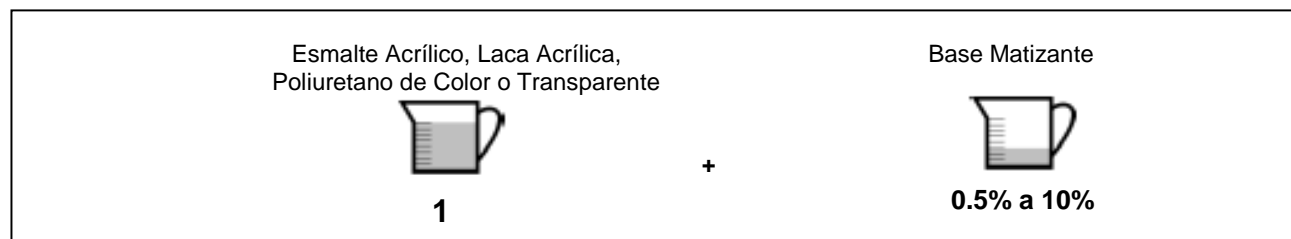

No prepare más material del que va a usar en las próximas 4 horas pues el tiempo de vida útil de la mezcla es de 4 a 6 horas, pudiendo variar de acuerdo con las condiciones climáticas.

### APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.

Siga las instrucciones de aplicación indicadas en la etiqueta del acabado a aplicar

### NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar Thinner Estándar. No deje material mezclado en el equipo.

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926  
o visite la página WEB [www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500



## PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



D  
A  
T  
O  
S  
  
D  
E  
L  
  
P  
R  
O  
D  
U  
C  
T  
O

Para mayor información comunicarse:  
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926  
o visite la página WEB [www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500